


液面計

タンク内の容量を目視で確認できます。用途に応じて、3種類ご用意しています。

! 目盛板は精密な容量表示ではありません。
PE タンクの場合、寸法公差や膨れなどが生じるため目安として見てください。



AV 式
標準的な連通式液面計。容量の可視範囲は下記の表をご参照ください。

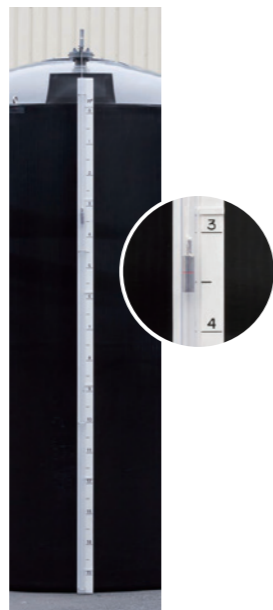

フロート式
タンクの最大容量値まで確認することができます。




天板返し式
タンク最大容量値まで確認ができる連通式です。

AV 式液面計 可視範囲一覧表

本体品番	可視範囲ℓ	本体品番	可視範囲ℓ	本体品番	可視範囲ℓ	本体品番	可視範囲ℓ
MC-50000	2000~49500	LA-30000	1500~30000	UL-20000	1000~19500	CT-6000	500~6000
MC-40000	1500~39000	LA-20000	1000~19500	UL-15000	1000~14500	CT-4000	500~4000
MC-30000	1500~30000	LA-15000	1000~14500	UL-10000	1000~10000	MH-20000	1000~19500
MC-20000	1000~19500	LA-10000	1000~10000	UL-8000	1000~7500	MH-15000	1000~14500
MC-15000	1000~14500	LA-8000	1000~7500	UL-6000	1000~5500	MH-10000	1000~9500
MC-10000	1000~9500	LA-6000	1000~5500	UL-5000	500~4500	MH-8000	1000~7500
MC-8000	1000~7500	LA-5000	500~4500	UL-4000	500~3500	MH-6000	1000~5500
MC-6000	1000~5500	LA-4000	500~3500	UL-3000	400~2900	MH-5000	500~4500
MC-5000	500~4500	LA-3000	400~2900	HT-40000	3000~39000	MH-4000	500~3500
MC-4000	500~3500	耐熱 5000	500~4500	HT-30000	3000~30000	MH-3000	400~2900
MC-3000	400~2900	耐熱 4000	500~3500	HT-20000	3000~20000	MH-2000	300~1900
MC-2000	300~1900	耐熱 3000	400~2900	HT-10000	2000~9500	MH-1000	200~800
MC-1500	300~1400	耐熱 2000	300~1900	HT-6000	1000~5000	MH-500	150~400
MC-1000	200~900	耐熱 1500	300~1400	HT-5000	1000~4500	MH-300	75~250
MC-750	150~650	耐熱 1000	200~900	HT-4000	1000~3500	MH-200	50~150
MC-500	150~400	耐熱 750	150~650	HT-3000	500~2800	OHT-3000	500~2800
MC-300	75~250	耐熱 500	150~400	HT-2000	400~1800	OHT-2000	400~1800
MC-200	75~150	耐熱 300	75~250	HT-1000	300~900	OHT-1000	300~900
		耐熱 200	75~150	HT-500	200~450	OHT-500	200~450

シースヒーター

タンク内で苛性ソーダをご使用の際に、液温を最適値に保つためのヒーターです。

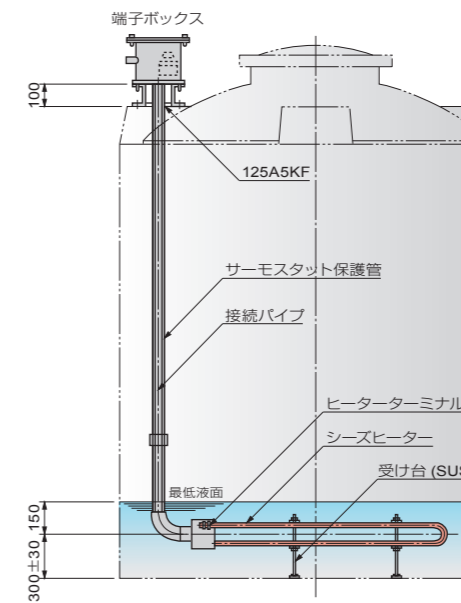

ご使用上の注意

1. ヒーターは必ず液面中にご使用ください。空燒使用されると、ヒーターが断線する恐れがあると共にタンクの穴開き事故の原因となります。
2. 加熱中の液体に異常な温度が検出された場合はただちに電源を切り、温度調節用サーモスタットのダイヤル値の確認と、電気回路の接続等を点検してください。
3. 当ヒーターエレメントは苛性ソーダ用(30~48%)として設計しております。(材質はSUS304)他の液体による腐食性雰囲気中での使用はお止めください。
4. タンクとヒーターとの間隔を十分に開けてください。最小寸法は商品に付属する図面に明記しています。
5. ヒーター容量に適したマグネットスイッチ(電磁閉閉器)を必ずご使用ください。ノーヒューズブレーカーは使用しないでください。電気配線接続回路も付属の図面に記載してあります。

シースヒーター仕様一覧

本体品番	仕様	本体品番	仕様	本体品番	仕様
MC-30000	8kw x 2	MC-8000	8kw x 1	MC-3000	5kw x 1
MC-20000	7kw x 2	MC-6000	7kw x 1	MC-2000	4kw x 1
MC-15000	6kw x 2	MC-5000	6kw x 1	MC-1500	4kw x 1
MC-10000	8kw x 1	MC-4000	5kw x 1	MC-1000	3kw x 1

側面マンホール (点検口)

特に大容量のタンクなどにおいて、人が内部に入ってメンテナンスする可能性があり、側面から内部へのアクセスが必要な場合、側面マンホールで対応することが可能です。30000ℓ以上は耐内圧用の補強フレームがつきます。

! 取付は製品によって可否がございます。ご要望の際は弊社まで随時お問い合わせください。